



Eredeti használati útmutató
Mélykúti csőbúvárszivattyú
GXPD3552




Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes telepítésével, és használatával kapcsolatban. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen, mivel olyan alapvető szempontokat soroltunk fel, melyek mindegyikét be kell tartani a beépítéskor valamint az üzemeltetés során!

Biztonság mindenekelőtt! Kérjük, feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet, vagy személyi sérülést okozhat.

Rendeltetésszerű használat:

A szivattyút olyan tiszta, híg folyós, nem agresszív, nem robbanékony vagy tűzveszélyes folyadékok szállítására tervezték, amelyekben nincsenek szilárd részecskék és szálas anyagok. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. A készülék alkalmas tehát talaj- és kútvíz szállítására, magánházak részére; kis vízmű kialakítására, öntözési rendszerekhez (pl.: fóliasátrak) vagy tartályok közötti folyadék átemelésre.

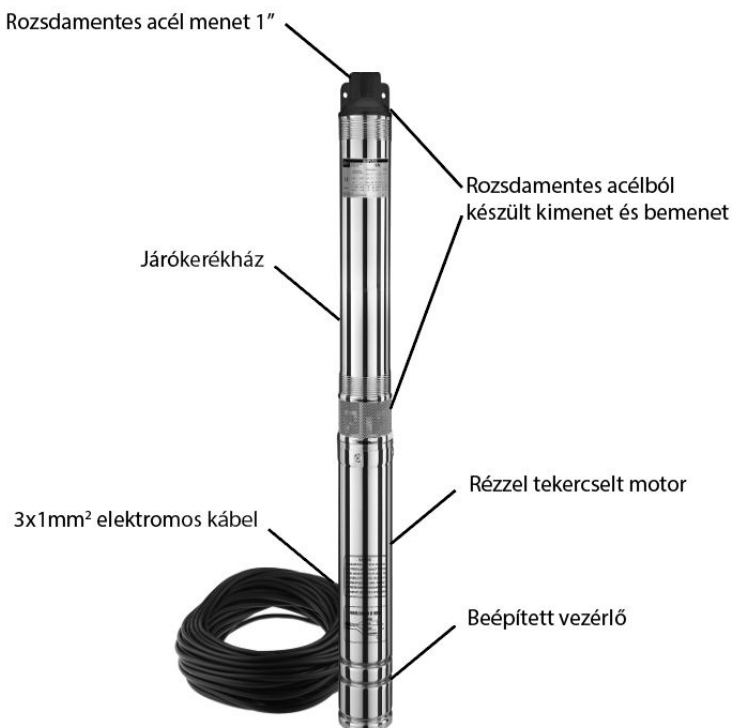

Figyelmeztető szimbólumok

A készülék adatlapján lehetnek jelzések.

Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban.



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



A készülék használata közben mindig viseljen védőszemüveget.



A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt.



Tartós vízbemerítés hatásai ellen (tömítések, áramütés) és por ellen védett



Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak.



Az elektronikus hulladékok nem tehetők a háztartási hulladék közé. Kérjük, vigye el az újrahasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről.

Figyelem!

A szivattyú kizárólag tiszta víz szivattyúzására használható. Semmilyen körülmények között ne járassa a készüléket szárazon. Ezen okokból adódó meghibásodás, vagy bármilyen biztonsági utasításban előírtak figyelmen kívül hagyásából adódó kár, nem minősül garanciális meghibásodásnak, így annak helyreállítási/javítási költségei minden esetben a felhasználót terhelik.

Kezelési utasítások és speciális biztonsági előírások



Az olyan biztonsági előírásokat, melyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, a „Veszély” jellel jelöltük!



Ezzel a jellel a magasfeszültség veszélyeire figyelmeztetünk.

Kicsomagolásakor, győződjön meg a szivattyú és a motorkábel sértetlenségéről! Ellenőrizze a szivattyú elektromos és hidraulikai adatait, a szivattyún található adattábla segítségével.

Műszaki adatok: Tárolás 0-40°C között, száraz helyen. A készülék elektromos és mechanikus megbontását csak az arra kiképzett szakember végezheti a készülék feszültségmentes állapotában! A biztonságos munkavégzéshez figyelembe kell venni az ebben az utasításban leírt biztonsági előírásokat és a baleset megelőzés magyarországi előírásait. Ki kell zárni a villamos energia által okozott veszélyeket. Be kell tartani az MSz 172-1, 1600-1 és 2100-1 sz. magyar szabványok és helyi áramszolgáltató előírásait.



A szivattyút megváltoztatni vagy átépíteni csak a gyártó előzetes engedélyével szabad. Az eredeti és gyártómű által engedélyezett alkatrészek használata megalapozza a biztonságot. Az ettől eltérő alkatrészek beépítése a gyártót és a forgalmazót minden felelősség alól mentesíti! Az üzemeltetés során leszállított készülék üzembiztonságát csak a jelen üzemeltetési- és karbantartási utasítás feltételei szerinti üzemeltetés biztosítja. A műszaki adatok között megadott határértéket semmiképpen nem szabad túllépni!

Figyelem!

A víz / vagy szállított közeg / homoktartalma ne haladja meg az 40 gr/m³-t. Az ennél nagyobb homoktartalom a szivattyú beszorulásához, végső soron a szivattyú meghibásodásához és garancia elvesztéséhez vezet! Homokos, erősen szennyezett víz esetén kérjen tanácsot a szerviztől vagy használjon jó minőségű előszűrőt, melyet a szervizben szerezhet be. A szivattyúzott folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a 35°C-t!



Elektromos kábelrel kapcsolatos:

A szivattyú gyárilag el van látva motorkábelrel. Ha annak toldása mégis szükséges, tartsa szem előtt, hogy azt kizárólag szakember végezheti a megfelelő vízmentes toldással. A toldáshoz csak RN-F H05 vagy 07-es gumikábel használható az alábbiak szerint:

hossz	minimális kábel minőség
35 méterig	3 x 1 mm ²
55 méterig	3 x 1,5 mm ²
82 méterig	3 x 2,5 mm ²

Figyelem! A fent megadott kábelhosszba minden esetben bele kell számolni a már gyárilag felszerelt kábel hosszát is.

A szerelt gumikábel hossza nem egyenlő az MSZ EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 módosításban feltüntetett h_1 működési mélységgel. Ezt a szivattyút 10m vagy 20m hosszú kábelrel szerelték, ami toldás nélkül max. 7, illetve 17 méteres működési mélységű kutak szabványos kiszolgálását teszik lehetővé.

A szivattyút csak földelt hálózati csatlakozóról szabad üzemeltetni!

A készülék egyfázisú motorja /230V/ túlmelegedés ellen beépített hő-védelemmel rendelkezik!



Telepítés és üzembe helyezés:

A telepítéshez készítse elő a szivattyút az alábbiak szerint: A szivattyú nyomócsonk mérete 1 col, belsőmenetes. Válasszon ki megfelelő hosszúságú nyomásálló tömlőt vagy csövet (célszerű 10 bar-os KPE csövet alkalmazni), melyet szereljen rá a szivattyúra. A csőkeresztmetszet gyárihoz képest jelentős szűkítése komoly átiramlási veszteségeket eredményez, ilyen esetben a szivattyú nem produkálja a gyárilag megadott áramétereket. Használjon simafalú csöveket! A szivattyú rögzítésére a gyárilag kialakított fül segítségével használjon megfelelő /vízálló/ kötelet. Acélsodronyt felfüggesztésre nem ajánljuk, mert a kóboráram és a korrózió miatt folyamatosan gyengül. A szivattyút a motorkábelnél és csőnél fogva emelni tilos és veszélyes! A szivattyú telepítését úgy kell elvégezni, hogy a kút aljától minimum 1m-el feljebb, de a vízszlop tetejétől max. 10 cm kell elhelyezni.

Ha a szárazonfutás veszélye fennáll, a berendezést szárazonfutás elleni védelemmel kell ellátni csőkutaknál elektroszondákkal, ásott- ill. nagy átmérőjű kutaknál szintkapcsolóval, vagy elektronikus áramkapcsolóval. Figyelem! A szárazonfutásból adódó meghibásodás garanciavesztéssel jár! A szivattyúnak üzemeltetése során óránként max. 30 ki-bekapcsolás lehet. A motort 15mp-en belül újraindítani tilos! Ezek az adatokat különösen vízellátó berendezés tervezésénél kell figyelembe venni! A szivattyú karbantartást nem igényel. A berendezést fagyveszélynek kitenni nem szabad!

Korrózió:

A szivattyú hidraulikája bizonyos típusoknál alul- felül öntöttvas idomokkal van lezárva, amit egyes vízviszonyok marhatnak, ezért korrózió jelek mutatkozhatnak, de ez az idomok szilárdságát nem befolyásolja (ahol az öntvény festése jobban kopik –pl. füleknel-, ott előbb jelenik meg a korrózió jele). Intenzívebb a korrózió, ha a szivattyút drótkötéllal, vagy műanyaggal bevont drótkötéllal függesztették fel, vagy ha a csatlakozó szűkítő idom öntvény

és nem sárgaréz; ezért ezek kerülése javasolt.



Javítási igényével forduljon a jótállási jegyen szereplő szakszervizhez. A szivattyú bármilyen házilagos megbontása garanciavesztéssel jár!


Előforduló hibák és elhárításuk:

Hiba	Oka	Elhárítás
Szivattyú nem indul 	Nincs feszültség	Ellenőrizze a hálózati csatlakozót.
	Járókerék szorul	Távolítsa el a szennyeződést.
Szivattyú működik, de kevés vizet szállít  	Nem megfelelő a hálózati feszültség.	Szivattyút leállítani, csak az előírt feszültséget használni.
	Víz elfogyott.	Szivattyút leállítani.
	Szívórács eltömődött.	Szivattyút leállítani, rácsot kitisztítani.
	Nyomóvezeték eltömődött.	Szivattyút leállítani, dugulást elhárítani.
	Nem megfelelő mélységű kútba telepítették a szivattyút.	Hibás szivattyúválasztás, szivattyúcsere.

Műszaki adatok:

Típus:	GXPD3552
Névleges teljesítmény:	550W
Motor teljesítmény:	850W
Max. folyadékszállítás:	3800 liter/óra
Járókerekek száma:	15
Max. emelési magasság:	62 méter
Max. nyomás:	6,2 bar
Védelmi osztály:	IP68
Nyomócsonk átmérő:	1" (25mm)
Szivattyú átmérő:	3" (75mm)
Kábel:	20 méter 3x1mm ² H07 RNF
Folyadék max. hőmérséklete:	35 ° C
Szállítható folyadék minősége:	tiszta víz
Köz-betét anyaga (bemenet)	rozsdamentes acél
Záró-elem anyaga (kimenet)	rozsdamentes acél

Jelleggörbe:

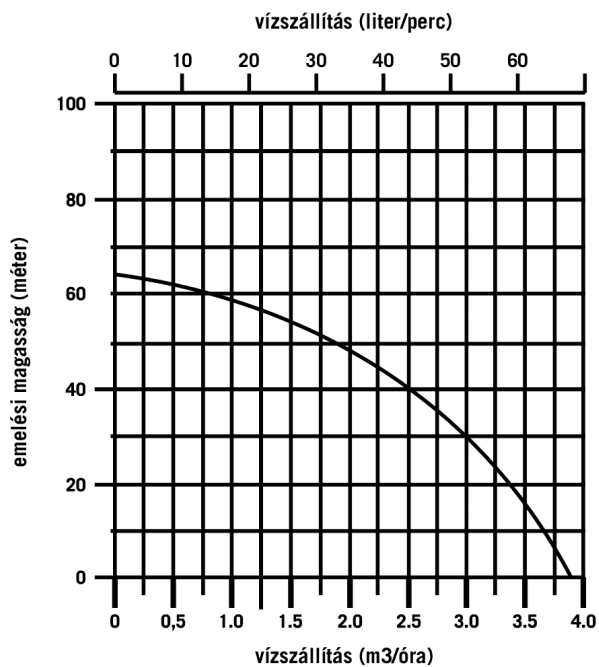


Alkatrészrendelés:


Kérjük keresse fel a www.novotradings.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

Üzembehelyezési ábrák

Alapeset:

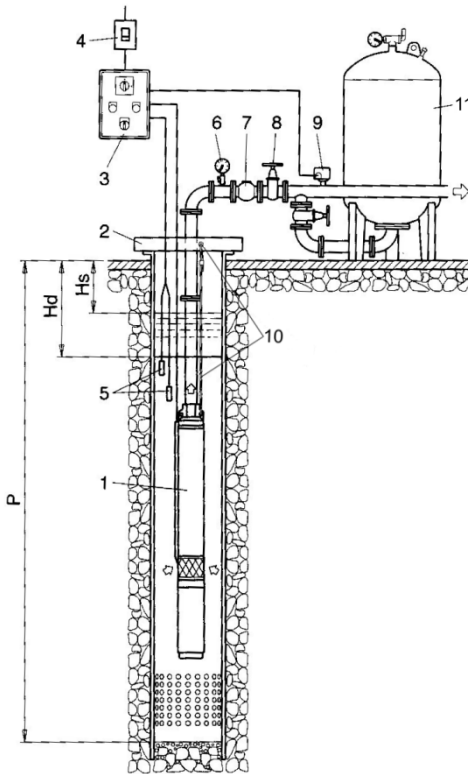

Házi vízellátóval:

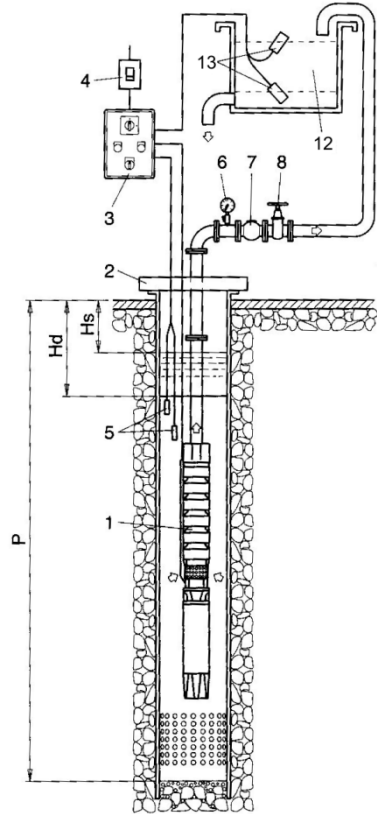

1. Szivattyú
2. Kút lezáró fedele
3. Elektromos kapcsolódoboz (kondenzátorral és amper védelemmel)
4. 230 V-os csatlakozás földelt konnektorról
5. Elektronikus vízszint kontroll (alsó és felső vízszintre), nem alapfelszereltség megj.: használata csak kis teljesítményű kutaknál ajánlott

6. Nyomásmérő műszer
7. Visszacsapó szelep (kútfejnél beépítendő!)
8. Elzáró szelep
9. Nyomáskapcsoló
10. Függesztő kótél
11. Zárt tartály (gumi betétes)

Házi vízellátóval:

12. Nyitott tartály
13. Úszókapcsoló

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(importőr)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

GXPD3372 Mélykúti csőbúvár szivattyú

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Direktívák:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre)
2014/35/EU előírás kisfeszültségekkel működő termékekre (LVD)
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60204-1:2018,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021,
EN IEC 60335-2-41:2021, EN 62233:2008+AC:2008, EN 60034-1:2010+AC:2010,
EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

A tanúsító szerv neve:

CGS TEST HİZMETLERİ TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Kayıdağı Mahallesi Gülçin Sk. No: 2/2 Ataşehir, İstambul, Törökország

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2024.12.13.

A nyilatkozattétel helye és kelte


novotrading
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Adószám: 14541342-2-41

Dobák István
Ügyvezető

(A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

